

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

Глава Кетовского сельского совета  
\_\_\_\_\_ А.В.Носков

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

Утв. протоколом общего собрания собственников МКД

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

Председатель собрания  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Некоммерческая организация  
"Региональный фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов  
Курганской области"

\_\_\_\_\_ Д.В.Докин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

многоквартирный дом с. Кетово, ул. Пичугина, 21  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**  
(локальная смета)

на дополнительные виды работ по капитальному ремонту кровли  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 207,310 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,611 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 72,62 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Кровля</b>																

\_\_\_\_\_   
Страница 1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>ФЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетки сплошной из брусков (контробрешетка) 401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 м2	0,5	401,31	252,73	40,78	5,94		200,66	126,37	20,39	2,97	31,83	15,92	
2	<b>ФССЦ-102-0084</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	м3	1,32	1436,2					1895,78						
3	<b>ФЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 м	0,496	197,37	188,34	6,8			97,9	93,42	3,37		22,08	10,95	
4	<b>ФССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	шт.	16	309,02					4944,32						
5	<b>ФЕРр58-22-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 312,91 = 863,90 - 0,092 x 5 989,00 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,24	189,03	185,3	0,52			45,37	44,47	0,12		22,68	5,44	
6	<b>ФССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	шт.	24	57,82					1387,68						
7	<b>ФЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,32	333	327,04	4,18			106,56	104,65	1,34		38,34	12,27	

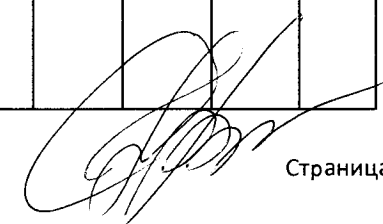


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	<b>ФССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	шт.	32	92,17					2949,44							
9	<b>ФЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка колена сливного 461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	100 шт.	0,08	277,73	271,76	4,18			22,22	21,74	0,33		31,86	2,55		
10	<b>ФССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	шт.	8	101,19					809,52							
11	<b>ФЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	100 шт.	0,8	277,73	271,76	4,18			222,18	217,41	3,34		31,86	25,49		
12	<b>ФССЦ-301-5863</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	шт.	8	357,8					2862,4							
13	<b>ФССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, примыкания к трубам профили с покрытием <i>Кровли</i>	м2	78,27	164,28					12858,15							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										28402,18	608,06	28,89	2,97		72,62		
Накладные расходы										476,6							
Сметная прибыль										360,51							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>207310</b>					<b>72,62</b>		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										16381,14					72,62		
Кровли										12858,15							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										29239,29					72,62	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены Минстрой России, письмо от 04.08.2014 г. №15285-ЕС/08, III квартал 2014 года. СМР=6,05"										176897,70					72,62	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										27765,23						
Машины и механизмы										28,89						
ФОТ										611,03						
Накладные расходы										476,6						
Сметная прибыль										360,51						
РАСЧЕТ затрат на уплату НДС при упрощенной схеме налогообложения (письмо Госстроя РФ № НЗ-6292/10 от 06.10.2003 г. по материалам в составе накладных и сметной прибыли (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+ 0,1712*НР+0,15*СП)*0,18*6,05										30412,30						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>207310,00</b>					<b>72,62</b>	

Составил:



Камчугова Н.А.

Проверил: \_\_\_\_\_